□□□□□PY-SC503

□□□

SC□5□3ID3□□□□5□□TCP/IPRS232/485USB□□

3RD

□□□

1
2
电
V
D
C
。
C
工
-
4
5
度
C
2
0%
工
作
8
0%
度
的
1
4
9
X
1
1
X
4
2
m
m
寸
长
宽
)
总
重
G

应用：家庭，办公室，学校，政府，建筑物或其他目的

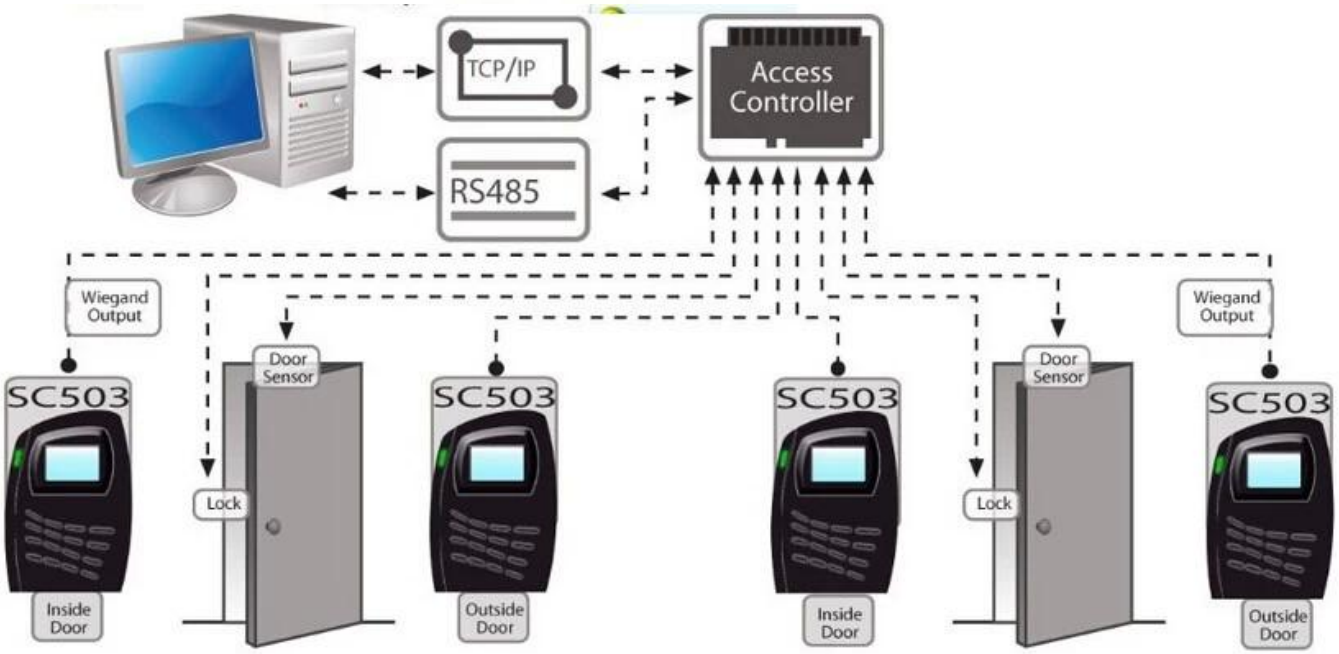
TCP/IP
Access Controller
RS485
Wiegand Output
Door Sensor
Lock
SC503
Inside Door
Outside Door
Wiegand Output
Door Sensor
Lock
SC503
Inside Door
Outside Door