□□□□□□PY-X638

□□□

□□□□	3000□□
□□□	100000
□□□□	ZEM510
□□	RS232 / 485□TCP / IP
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□	ID /□□□□RIS□□□□□9□□□□□ID
□□	3□□TFT□□
□□	DC 5V 2A
□□□□	0 - 45□□□
□□□□	20□-80□□
OEM	□□
SDK	□□□
□□□	□□□
□□□	□□
□□□□□□□□□	□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

欢迎
13 09
12-05-29 星期二
1
2
3
ESC
4
5
6
MENU
7
8
9
0
OK
X638

Conexión TCP/IP
Tarjetas de Proximidad
Huella Digital
Puerto USB
(Descarga de Información)

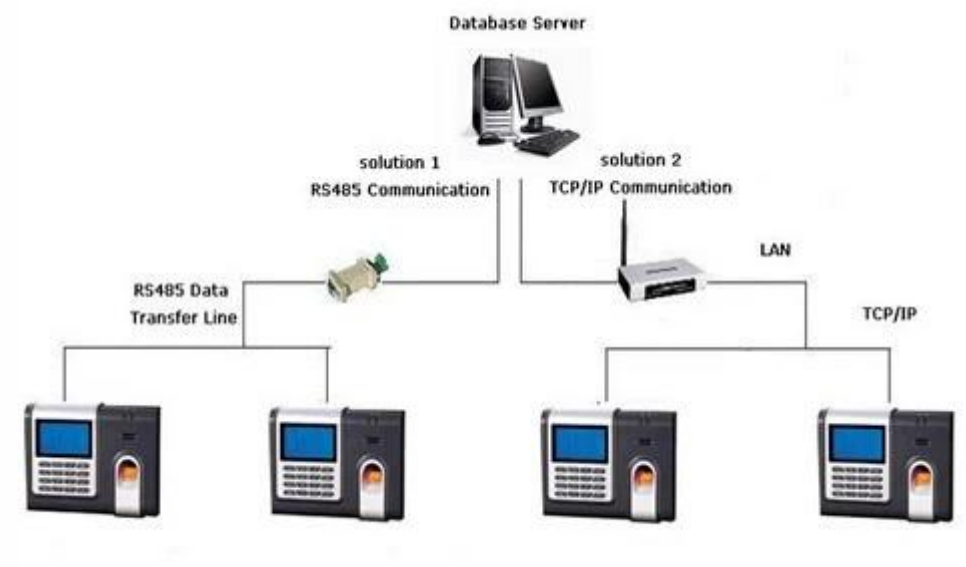
Database Server
solution 1
RS485 Communication
solution 2
TCP/IP Communication
LAN
RS485 Data
Transfer Line
TCP/IP