24V 6 pulgadas de alarma convencional de Bell

Lugar del origen	Guangdong, China (continental)
Marca	Proyu
Número de modelo	PY-JL188-6
Uso	Fuego
Tamaño	6 "
Tensión de funcionamiento	DC24V
Corriente de la alarma máxima	70 mA a 24 VDC
Alarma de intensidad sonora	95dB mínimo
De humedad de funcionamiento	10% a 93% de humedad relativa, sin condensación
Rango de temperatura de funcionamiento	-10 ° C a 50 ° C (14 ° F a 122 ° F)
Entrada terminalWire Gauge	12 a 18 AWG
Dimensiones	150 mm de diámetro, altura 45 mm

CST
FIRE ALARM EQUIPMENT
JL188-6

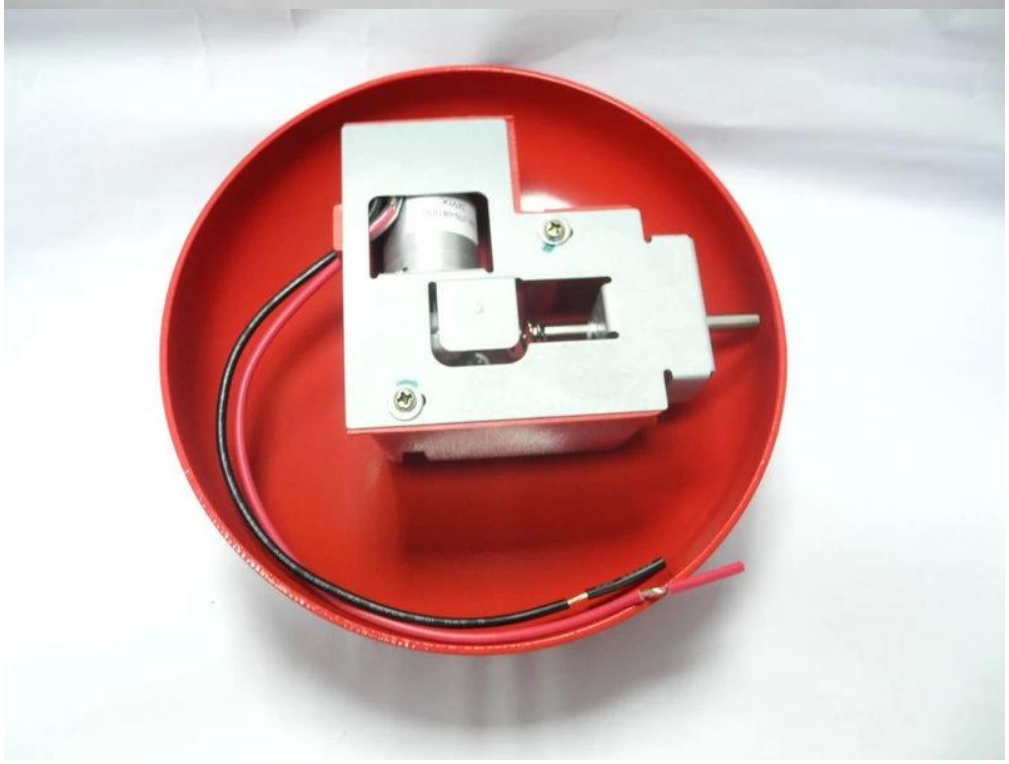

CE