


Tiempo de control de acceso S700

Sistema de asistencia de tiempo china

Parámetros:

Pantalla / Altavoz	Idioma
Pantalla LCD: 3 TFT LCD táctil	Multi Idioma, Inglés, Francés, Español, Árabe,
Speaker: Voice Prompt (se puede seleccionar el idioma)	Etc, para más de 40 idiomas pueden ser seleccionados
Especificaciones técnicas Capacidad	Ambiente
Capacidad de la tarjeta: 30.000	Temperatura de funcionamiento: 0 ° C ~ 45 ° C
Capacidad del tronco: 50.000	Humedad de funcionamiento: 20% ~ 80%
Verificación / Identificación	Verificación / Identificación
Velocidad de verificación (1: 1): ≤0.5s	FRR: ≤ 0,01%
Velocidad de identificación (1: N): ≤1s	FAR: ≤0.0001%
Comunicación	Estado de asistencia
TCP / IP, host USB	Check in, Check out, Interrupción, Break out, OT en, OT fuera
Función de apoyo	Personalizar la función
Estado automático, DST; SMS, entrada T9, 9 ID de usuario, Photo-ID; Multi-verificación	Lector de tarjetas rf, servidor web, disco FLASH
Fuente de alimentación	Tamaño de la máquina
Energía: 110 / 220VAC ~ 12VDC (PS-3A es opcional)	250 (L) * 150 (W) * 90 (H) mm
Modo de acceso	Control de acceso
Tarjeta, PIN, Tarjeta + PIN	Relé incorporado, 50 zonas horarias, 5 grupos y 10 combinaciones; 3er cierre eléctrico, sensor de puerta, botón de salida, alarma

Aplicación: hogar, oficina, escuela, gobierno, edificio u otro propósito.

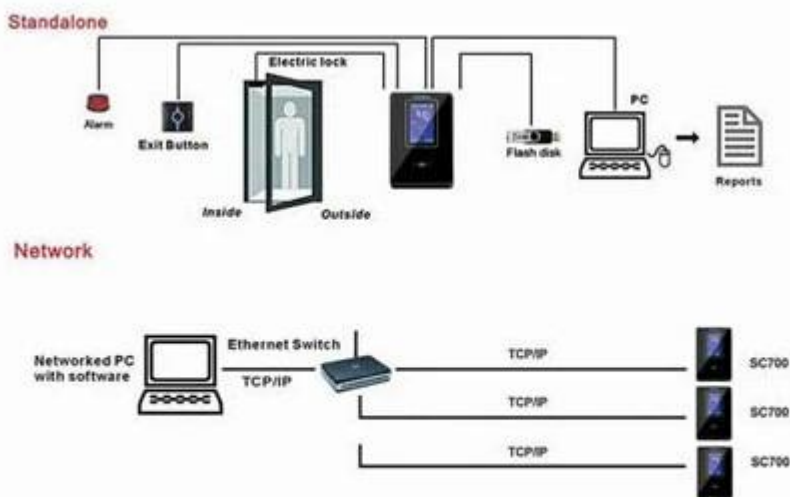

[Shenzhen Ventas de la máquina de la atención, tarjeta de la identificación del RF Distribuidor de la asistencia del tiempo](#)

