□□□□ □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□□ / □□□ □□□□ PY-EM112 □□□

1: □□□□□□□: □□□□ □□□□□ □□□□
2.Current: □□□□□□□ Current≤5-10uA, □□□□□ □□□□□ Current≤20mA, □□□□□□□ □□□□□ □□ □□□□: 300mA □□ □□□□ □□□ (□□□□□ 0.3s □□ □□□)□
3: □□□□□ temprature: -20 ~ 70 □□□□□□, humidity≤95% □□□□
4: □□ □□□□□□□ □□□□□: □□□□□□□ 3V □□ □□ □□□□ □□, □□ □□□□ □□ □□□□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□□□□□ □□ □□ □□□ □□□, □□ □□□ □□ 20 □□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□;
5: □□□□□ □□□□□□□: □□□□, □□□□ □□□□□□, □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□

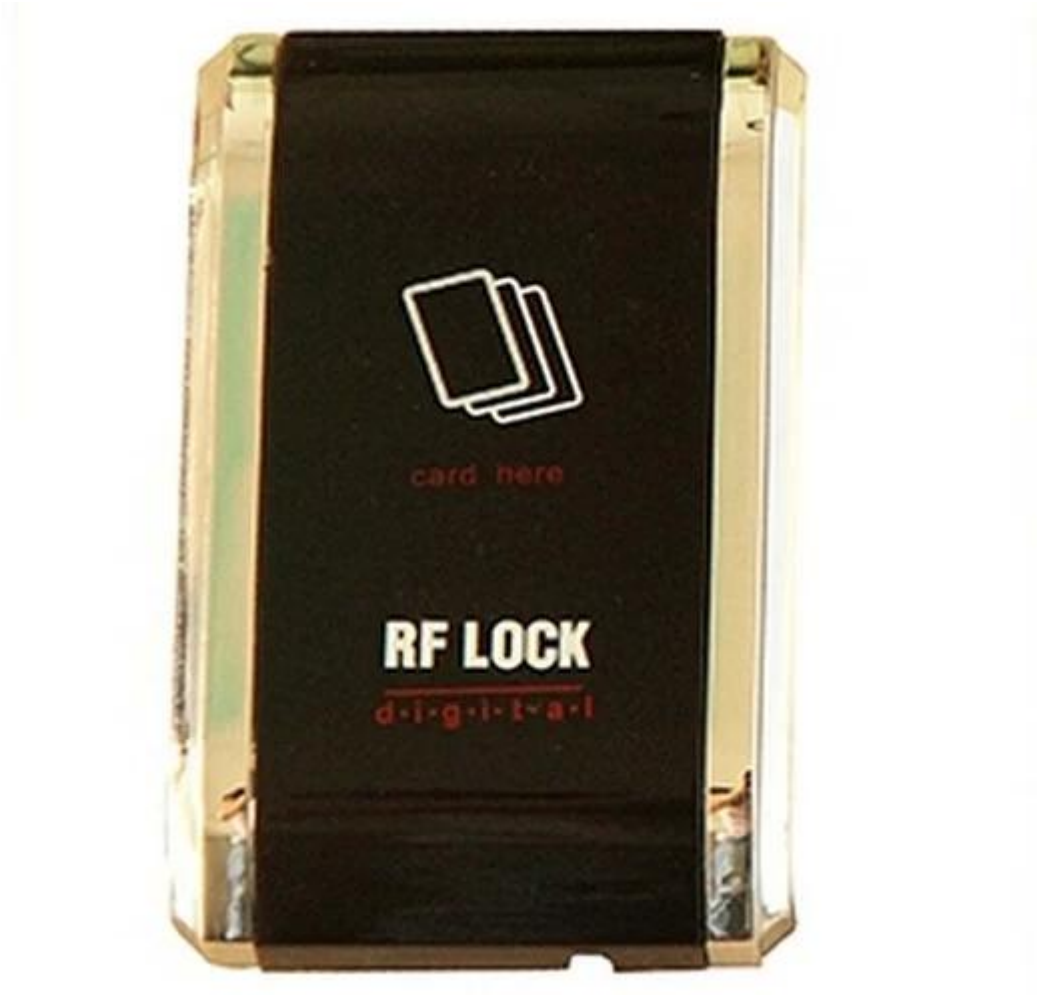

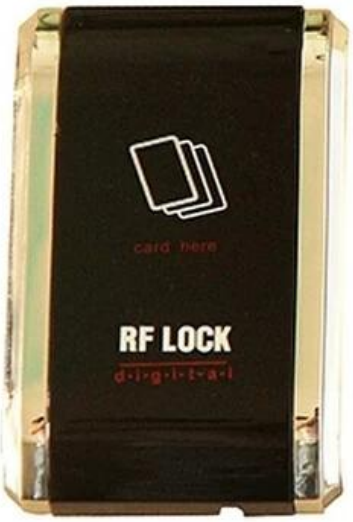
card here
RF LOCK
d·i·g·i·t·a·l